



# Ceratherm Navigo®

POTENZA QUOTIDIANA



Ideal Standard



CERATHERM NAVIGO®

# Dove tutto si unisce.

Dall'ispirazione all'installazione, Singular™ è il nostro viaggio end-to-end per creare infinite soluzioni cross-category per gli ambienti bagno residenziali e non, di tutti i nostri clienti.

È costruito sulla nostra conoscenza dei bisogni dei clienti e del settore, unendo insieme competenze di progetto, design e performance per creare soluzioni che rendano la vita più semplice a tutti.



◀ Idealrain  
Soffione doccia




◀ Idealrain  
Doccetta  
stick



◀ Ceratherm Navigo®  
2 uscite

2

3



Singular™  
from Ideal Standard

Quando il design  
incontra la performance.



L'esperienza doccia perfetta nasce dalla capacità di combinare comfort, prestazioni e stile. La collezione di miscelatori doccia termostatici Ceratherm di Ideal Standard è ora disponibile nella versione dotata dell'innovativa tecnologia Navigo®, consentendo agli utenti di controllare la doccia con il semplice tocco di un pulsante.



# Progettato per il controllo.

La tecnologia Navigo® consente di controllare la doccia con il semplice tocco di un pulsante. Questo innovativo sistema garantisce il massimo controllo del flusso e della temperatura dell'acqua, rendendo ogni doccia perfetta.

Navigo® consente di azionare la doccia con un semplice movimento di pressione e rotazione: **premendo la manopola di controllo si avvia o si arresta la doccia. La rotazione del quadrante consente di controllare con precisione il flusso dell'acqua.**

Manopole per utilizzare doccetta e soffione doccia contemporaneamente

Sottile pannello frontale.

Impugnature ergonomiche in metallo con scanalature facili da afferrare.


Cartuccia termostatica FirmaFlow® Therm in grado di offrire un controllo preciso della temperatura.



Per un funzionamento intuitivo, le opzioni doccia sono indicate in modo discreto con simboli posizionati sulla parte superiore delle manopole di controllo.

Un movimento fluido di pressione e rotazione permette di controllare il flusso dell'acqua alla temperatura preselezionata.

Design sottile ed essenziale: solo 10 mm.

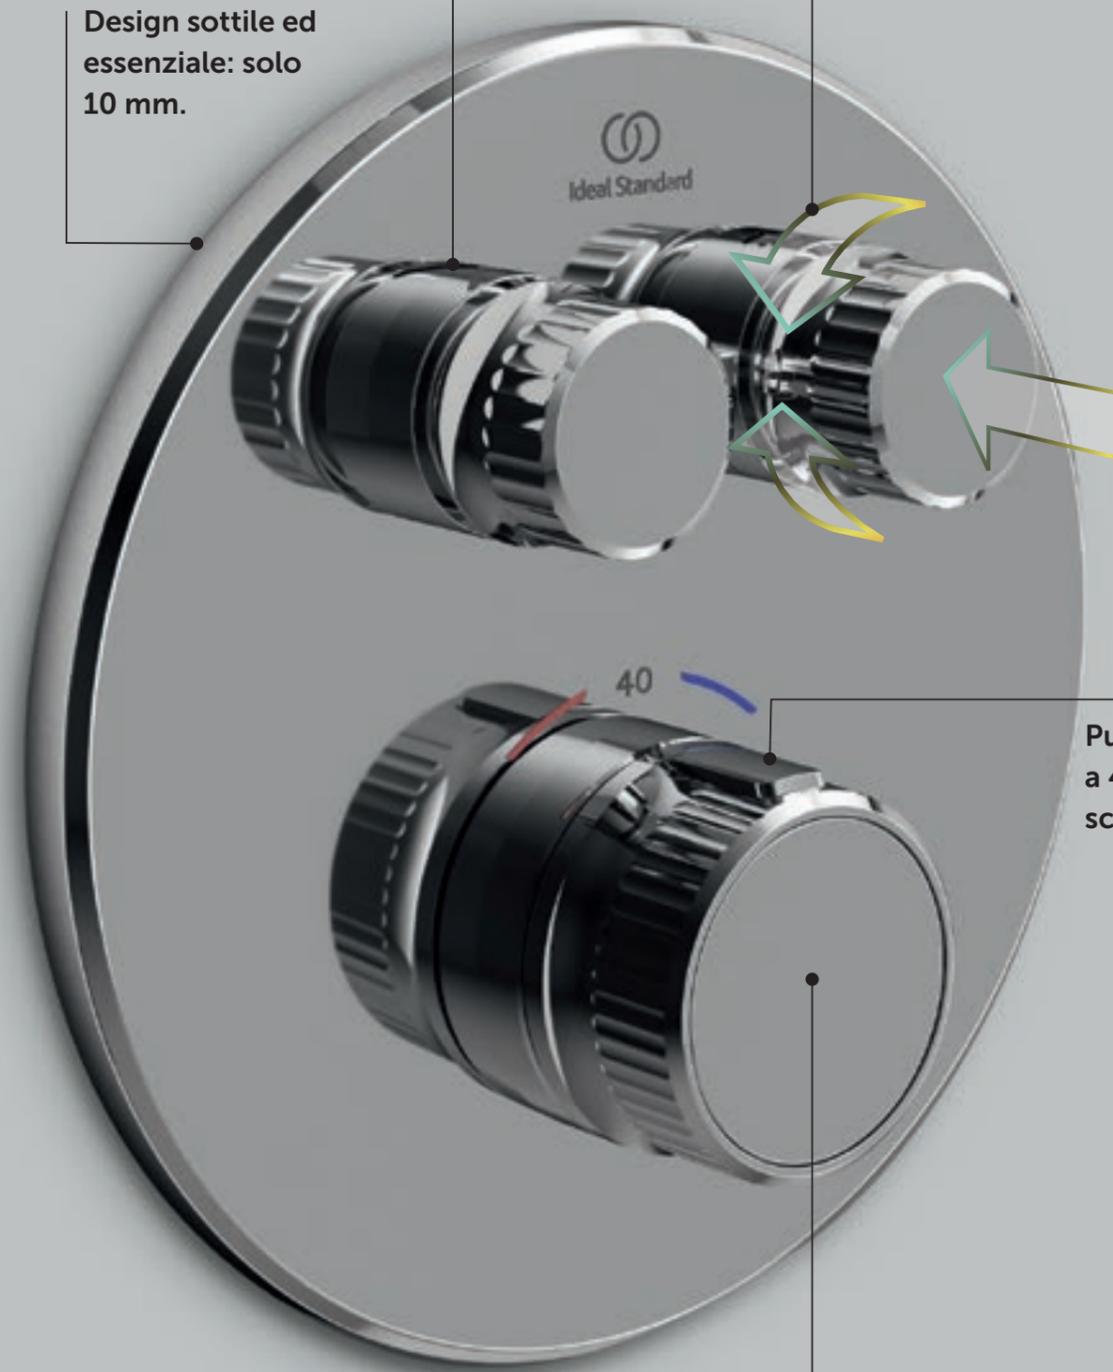

Pulsante di sicurezza a 40 °C per evitare scottature.

Impostazioni di temperatura precise e costanti.

# Ampia gamma di scelte con Navigo®

Miscelatori doccia termostatici integrati.



Codice A7295-- AA XG A5 GN A2



Codice A7296-- AA XG A5 GN A2



Codice A7301-- AA XG A5 GN A2



Codice A7302-- AA XG A5 GN A2

Singular™ consente di creare una soluzione bagno personalizzata. È possibile abbinare Ceratherm Navigo® alla vasta gamma di prodotti Ideal Standard, con la certezza di avere abbinamenti sempre perfetti dal design all'avanguardia e prestazioni durature.





## La combinazione perfetta.


I miscelatori per doccia Ceratherm Navigo® garantiscono prestazioni impeccabili e un'installazione semplice, grazie all'integrata tecnologia di installazione Easy-Box. Presentato per la prima volta 10 anni fa, Easy-Box è oggi installato in circa 800 ambienti bagno.

# La tecnologia nascosta: Easy-Box.

La tecnologia integrata Easy-Box di Ideal Standard semplifica il processo di installazione ed elimina la necessità di attrezzi specifici. Grazie alle sue caratteristiche innovative, Easy-Box è in grado di adattarsi a qualsiasi progetto e tipo di installazione.



# Funzioni intelligenti per un'installazione semplice.

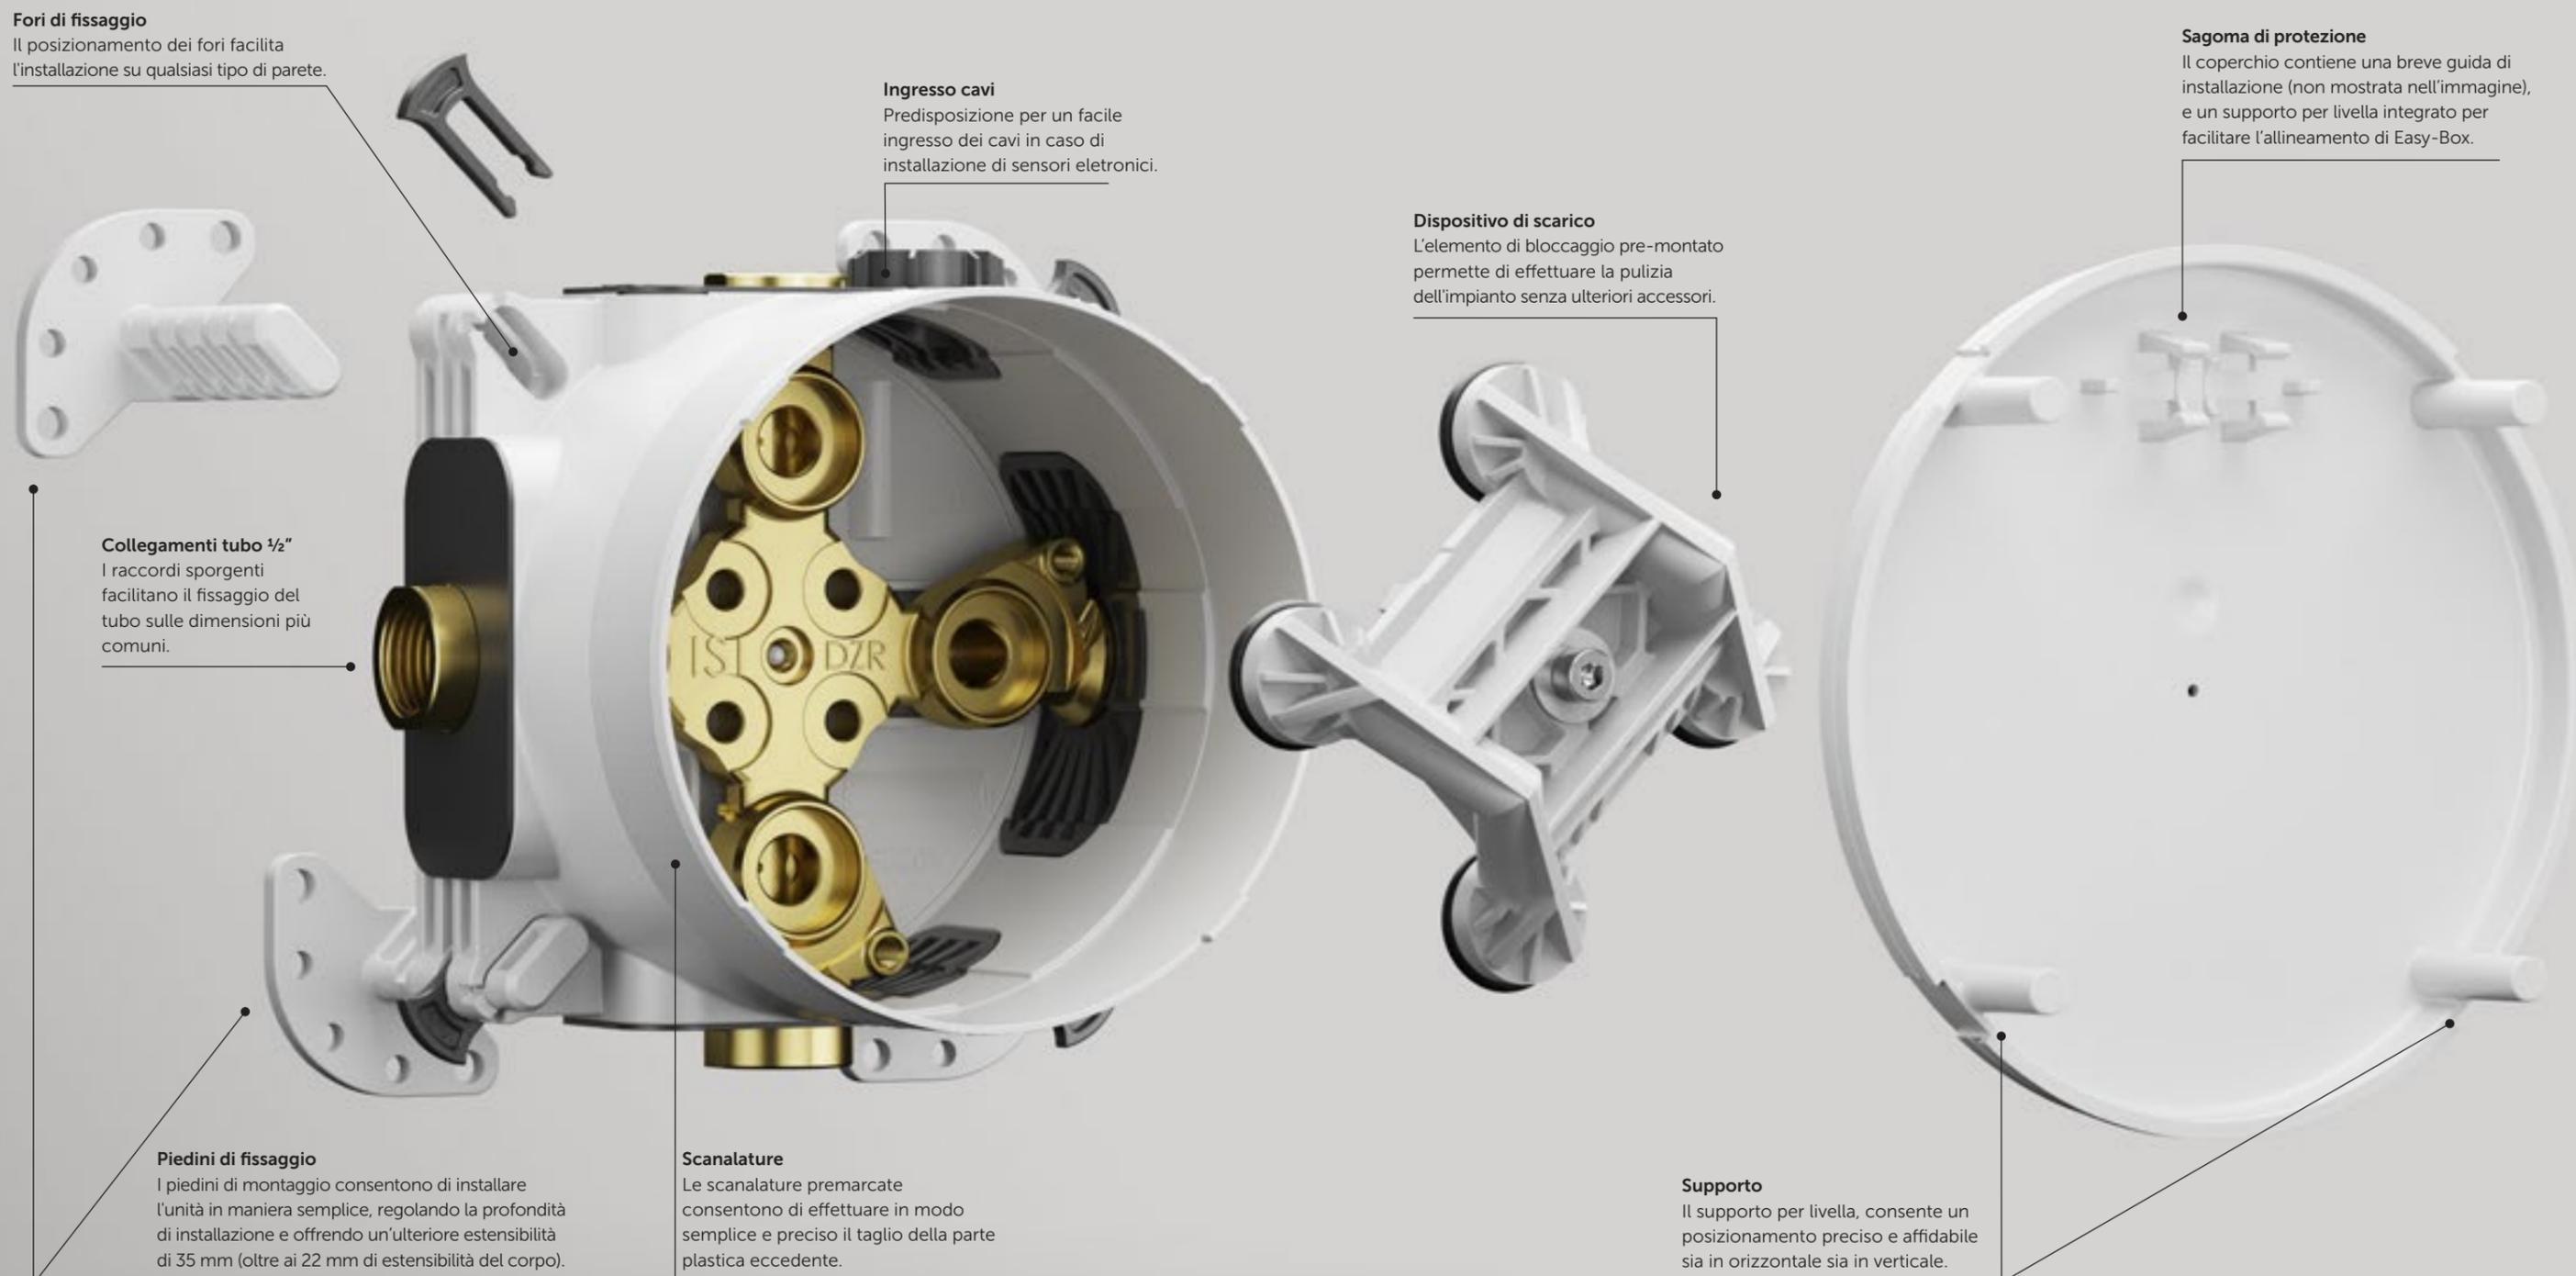

**Fori di fissaggio**  
Il posizionamento dei fori facilita l'installazione su qualsiasi tipo di parete.

**Ingresso cavi**  
Predisposizione per un facile ingresso dei cavi in caso di installazione di sensori elettronici.

**Dispositivo di scarico**  
L'elemento di bloccaggio pre-montato permette di effettuare la pulizia dell'impianto senza ulteriori accessori.

**Sagoma di protezione**  
Il coperchio contiene una breve guida di installazione (non mostrata nell'immagine), e un supporto per livella integrato per facilitare l'allineamento di Easy-Box.

**Collegamenti tubo 1/2"**  
I raccordi sporgenti facilitano il fissaggio del tubo sulle dimensioni più comuni.

**Piedini di fissaggio**  
I piedini di montaggio consentono di installare l'unità in maniera semplice, regolando la profondità di installazione e offrendo un'ulteriore estensibilità di 35 mm (oltre ai 22 mm di estensibilità del corpo).

**Scanalature**  
Le scanalature premarcate consentono di effettuare in modo semplice e preciso il taglio della parte plastica eccedente.

**Supporto**  
Il supporto per livella, consente un posizionamento preciso e affidabile sia in orizzontale sia in verticale.

# Adatto a ogni progetto con Fast-Fix.

Tutti i nostri prodotti sono progettati per soddisfare le esigenze dei clienti e semplificarne la vita. Ecco perché abbiamo sviluppato il sistema di montaggio Fast-Fix, che offre funzionalità avanzate per garantire un'installazione senza problemi e, soprattutto, flessibile.

Che si tratti di installazione interna al muro, su parete o nella parte anteriore della parete, di montaggio su sistemi di supporto prefabbricati o su celle prefabbricate, Easy-Box si adatta a qualsiasi progetto.


## 1. Scegli il tipo di installazione



1. Installazione in muratura.



2. Installazione a parete.



3. Installazione sul lato anteriore della parete.



4. Installazione su sistemi di supporto prefabbricati.




5. Installazione su celle prefabbricate.



6. Installazione su pareti in materiale leggero (con staffa da ordinare separatamente).

# EASY-Box combina un design moderno con una tecnologia avanzata.


## 2. Installazione




1. Installazione a parete. Collegare i tubi.




2. Fissare la guaina di tenuta alla parete pretrattata ed intonacata.




3. Sciacquare i tubi utilizzando il dispositivo di scarico pre-assemblato.



4. Tagliare la parte in eccesso, chiudere l'acqua e smontare il dispositivo di bloccaggio.




5. Montare l'unità funzionale (per Navigo®, termostatico o miscelatore con sensore elettronico) e verificare la tenuta.



6. Far scorrere il supporto della placca sulla cartuccia e sul deviatore e fissare nella posizione corretta. Quindi montare le parti a vista.

# Impermeabile al 100%.

L'affidabile sistema Dicht-Fix offre una tripla protezione dalle fuoriuscite o dalle infiltrazioni dell'acqua ed elimina quindi il rischio di perdite dietro la parete.

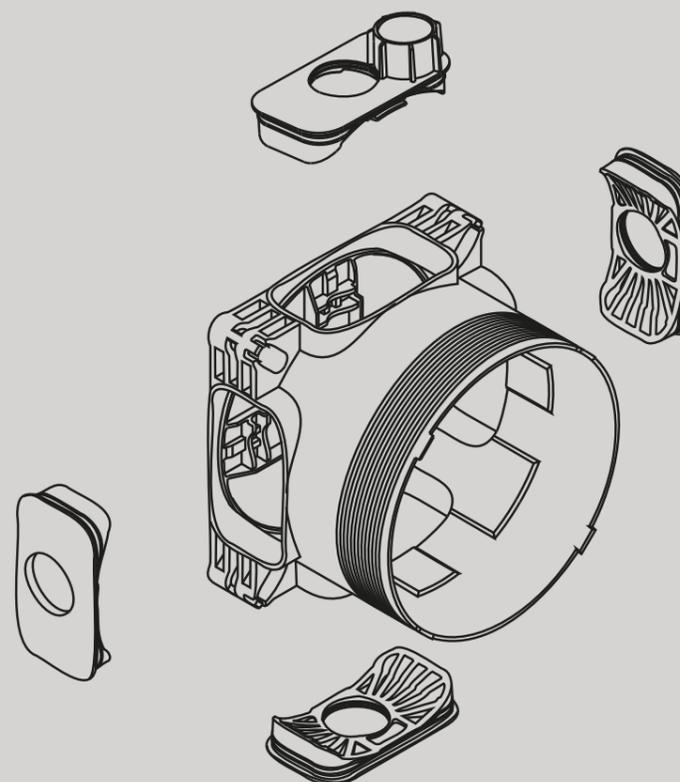


## Impermeabilità interna

Guarnizioni aggiuntive garantiscono la completa tenuta dell'acqua, impedendone la fuoriuscita dal corpo.



## Produzione intelligente

La piastra di sicurezza garantisce la massima tenuta all'acqua grazie all'integrazione delle guarnizioni direttamente nel corpo (evitando errori di assemblaggio e problemi di installazione).

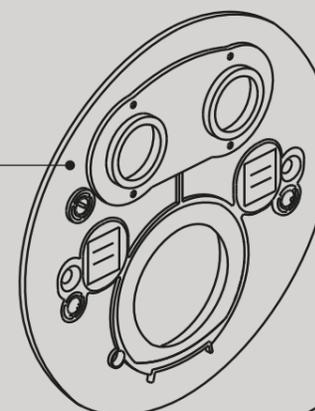

## Impermeabilità esterna

La guaina di tenuta agevola l'installazione dei materiali decorativi garantendo l'impermeabilità e la protezione da eventuali infiltrazioni d'acqua dall'esterno.

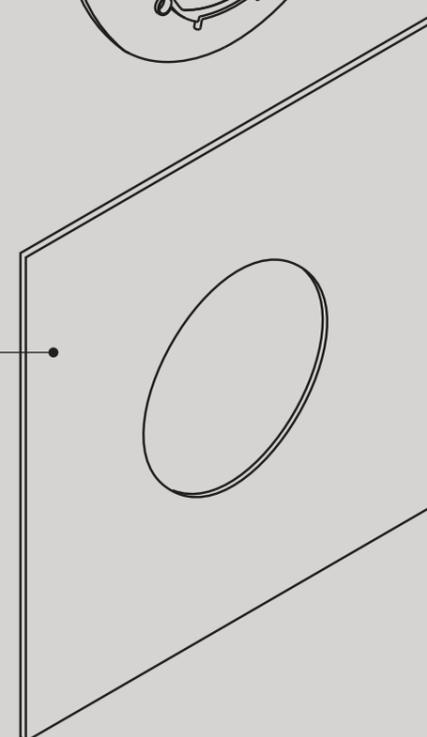

## Protezione delle costruzioni

Sagoma da incasso che protegge l'interno fino al montaggio finale.

# Possibilità illimitate, un'unica soluzione.

L'abbinamento dei nostri **miscelatori termostatici Ceratherm Navigo®** con l'**unità integrata Easy-Box** offre un'ampia gamma di soluzioni tra cui scegliere.

Grazie alla sua flessibilità, quali che siano i requisiti di progetto e installazione, **Easy-Box permette di adattarsi a esigenze specifiche**, consentendo di creare una soluzione doccia durevole e affidabile.

I nostri **miscelatori doccia Ceratherm Navigo®** sono disponibili in **cinque diverse finiture** e possono essere abbinati agli accessori doccia coordinati di Ideal Standard.

Infine, l'**ampia gamma di rubinetti e miscelatori** disponibili nelle stesse finiture, le collezioni in ceramica sapientemente realizzate e i mobili dal design ricercato, consentono di creare la soluzione **bagno perfetta**.



# Maggiore flessibilità.

Il kit di installazione universale Easy-Box è anche la scelta perfetta per la vasta gamma di termostati elettronici e a due vie di Ideal Standard nonché per i miscelatori monocomando, offrendo maggiore flessibilità nella progettazione del bagno.

## CERATHERM T100



Codice A5813-- AA XG A5 GN A2



Codice A5814-- AA XG A5 GN A2

## CERATHERM C100



Codice A6956-- AA XG A5 GN A2



Codice A7522-- AA XG A5 GN A2

## CERAPLUS ELETTRONICO



Codice A6157AA

## CERAPLUS



Codice A6155AA

Codice A6868AA

Codice A6869AA



# Opzioni infinite.

I nostri miscelatori per vasca/doccia monocomando non solo sono disponibili in un'ampia varietà di design, forme e finiture, ma si abbinano anche a miscelatori lavabo, accessori e ceramiche.

## JOY



Codice A7385-- ● AA ● A5 ● GN ● A2



Codice A7386-- ● AA ● A5 ● GN ● A2

## CONCA



Codice A7376-- ● AA ● A5 ● GN ● A2



Codice A7377-- ● AA ● A5 ● GN ● A2

## CONNECT AIR



Codice A7036-- ● AA ● A5 ● GN ● A2



Codice A7037-- ● AA ● A5 ● GN ● A2

## CERAFINE O



Codice A7192-- ● AA ● XG




Codice A7193-- ● AA ● XG

## CERALINE



Codice A6940-- ● AA ● XG



Codice A7389-- ● AA ● XG

## CERAFLEX



Codice A6757AA

## CERAPLUS



Codice A6758AA

Codice A6865AA

Codice A6866AA

## CERAPLAN



Codice BD279AA

Codice BD280AA

## CERAFINE D



Codice A7190AA

Codice A7191AA

## CERABASE



Codice A7392AA

Codice A7393AA



  
Ideal Standard







Ideal Standard