

Miscelatore

Tonic II



Codice: **A6328AA**

Miscelatore monocomando lavabo

Miscelatore monocomando lavabo da appoggio su piano con bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 orientabile con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". La sporgenza della bocca di erogazione è di 160 mm, l'altezza 246 mm.


Colore: AA - Cromato

Tecnologia: FirmaFlow

Caratteristiche: .Easy Fix
 .Limitatore della temperatura
 .Bocca di erogazione Eco Flow
 .Aeratore orientabile

Scopri più dettagli:

Montaggio:	Da appoggio
Tipo di funzionamento:	Leva singola
Riconoscimenti:	DIN EN 817, DIN EN 200, DIN 4109 Gruppo 1, Classement EAU / ECAU / EChAU, NF
Pressione di esercizio:	3
Portata (litri):	5
Fori della rubinetteria:	1
Peso netto (kg):	2.38
Materiale:	Ottone cromato
Designer:	Artefakt
Altezza (mm):	290
Larghezza (mm):	51
Profondità (mm):	212

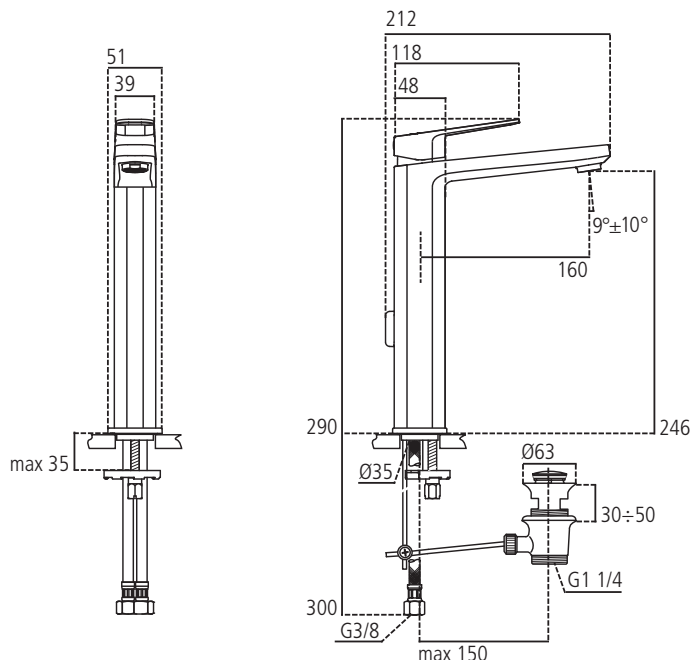

Ideal Standard (Italia) Srl

Via Giosuè Borsi 9, 20143 Milano, Italia - Tel: +39 (0)2 28881

Email: info@idealstandard.it - Web: www.idealstandard.it